

Date tehnice pentru produs: IK026240--

Clemă derivație, 35mm², 1p., maro

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable


Fișe tehnice

Standard produs	IEC60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	202A (2x25mm ²); 125A (1x35mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Carcasă	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reacția la foc	Selbstverlöschend
Dimensiuni (mm)	1 polig: 29mm x 49,3mm x 55,4mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x35mm ²	4 - 35mm ²	2,5 - 25mm ²
	Abisolierlänge	22mm	
	Kreuzschlitzschraube	M8 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	3,5Nm	
	2x25mm ²	2,5 - 25mm ²	1,5 - 16mm ²
	Abisolierlänge	18mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Desen dimensional: Clemă derivație, 35mm², 1p., maro

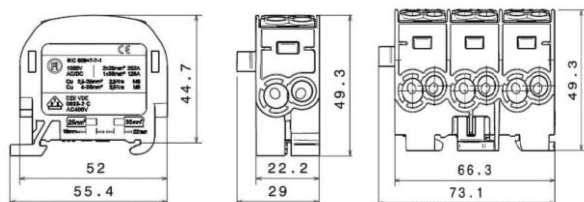

Descriere	Cod comandă
Clemă derivație, 35mm ² , 1p., maro riser clamp	IK026240