

Date tehnice pentru produs: BK050204--

Dulap distrib. apl. IP65, 36U pe 3 rând, cu uşă transparentă

Dulap distribuție aplicat IP65 fără halogen, 36UH pe 3 rânduri, cu uşă transparentă, rezistent la UV, 1500Vcc, ABS, Conține conductor de nul și șine de împământare, intrări de cabluri pe partea de sus 8xM20, 2xM25, 2xM32 și 1xM40, intrări de cabluri pe partea de jos 6xM20, 2xM25, 2xM32 și 1xM40, intrări de cabluri pe partea laterală 4xM25




SCHRACK-Info

- Wall-mounted enclosures with transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free plastic materials
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 1000VAC, 1500VDC
- Ambient temperature: -25° to +40°C
- Glow wire test: 650°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK08
- RAL7035 light grey

Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	310,00
Înălțime (mm)	586,00
Adâncime netă (mm)	148,00
Masă netă (kg.)	3,41
COD EAN	9004840919578
disipare (W)	-66,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40

Desen dimensional: Dulap distrib. apl. IP65, 36U pe 3 rând, cu ușă transparentă

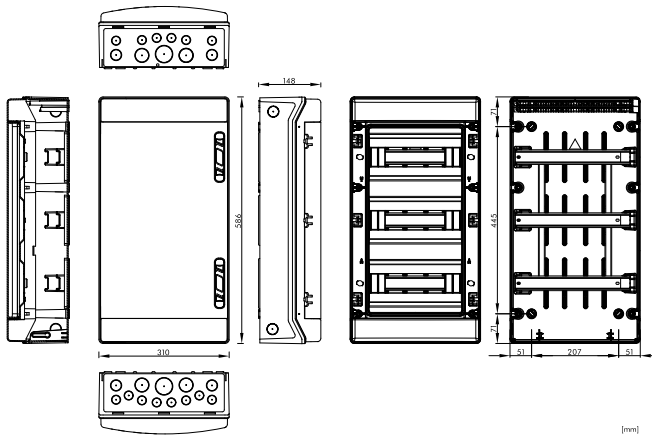

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dulap distrib. apl. IP65, 36U pe 3 rând, cu ușă transparentă	
Dulap distribuție aplicat IP65 fără halogen, 36UH pe 3 rânduri, cu ușă transparentă, rezistent la UV, 1500Vcc, ABS, Conține conductor de nul și șine de împământare, intrări de cabluri pe partea de sus 8xM20, 2xM25, 2xM32 și 1xM40, intrări de cabluri pe partea de jos 6xM20, 2xM25, 2xM32 și 1xM40, intrări de cabluri pe partea laterală 4xM25	BK050204
Accesorii opționale	
Cilindru închizator pentru cofret BK05 IP65	BK050097
Presetupa M25 pt.imbinare cofrete BK05 Cable bushing for connecting enclosures	BK050098
Presetupa M40 pt.imbinare cofrete BK05 Cable bushing for connecting enclosures	BK050099