


Date tehnice pentru produs: BSA90115--

Bara colectoare cu contacte furca 10mm?

TE=17,8mm

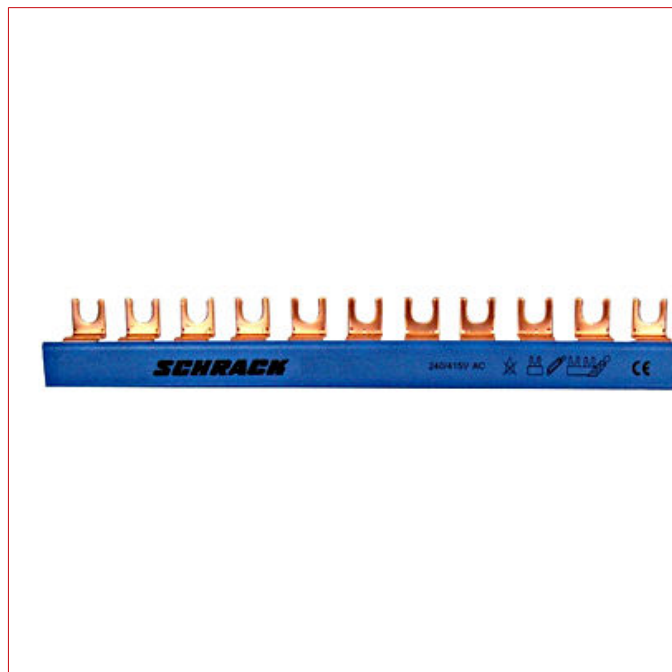

Fișe tehnice


Secțiune (mm ²)	10
Standard produs	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Material	E-Cu-ETP
Material izolație	PC/ABS(halogen-free)
Fără halogen	Yes
Overvoltage category	3
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4kV
Tensiune nominală	240/415VAC/DC
Grad de poluare	2
Tracking resistance	CTI 600
disipare (W)	14,30
Temperature resistance (°C)	PVC bis 80°C; PC/ABS bis 90°C
Curent nominal de scurtcircuit condiționat	≤50kA
Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL
Min. air disdance	≤3,0mm
Min. creepage distance	≤5,0mm
Grad de protecție	IP20

Fișe tehnice - Continuare

Reacția la foc

PV/ABS V-0 at 1,5mm according to UL94

Desen dimensional: Bara colectoare cu contacte furcă 10mm?

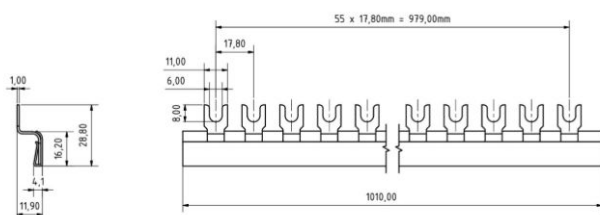

Tabel articole

Descriere	Greutate cupru (kg/km)	Cod comandă
Bara colectoare cu contacte furcă 10mm? TE=17,8mm		BSA90115
Accesorii opționale		
Baretă cu contacte furcă 10 mm ² , 3P, L1/L2/L3, 1m TE=17,8mm	438	BSA90113
Busbar End cap 1-pole, blue		BSA90108
End-cap-set for BSA 3+N suitable for the combination of BSA90113 & BSA90115, BSA90114 & BSA90127, BSA90121 & BSA90120		BSA90116