

Date tehnice pentru produs: IK026340--

# Clemă derivație, 70mm<sup>2</sup>, 1p., maro

riser clamp



## Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable


## Fișe tehnice

Standard produs	IEC60947-7-1
Tensiune nominală	1000VAC/VDC
Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm <sup>2</sup> ); 192A (1x70mm <sup>2</sup> )
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Carcasă	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reacția la foc	Selbstverlöschend
Dimensiuni (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

## Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrchtig oder mehrdrchtig	Feindrchtig mit Aderenhlse
	2x70mm <sup>2</sup>	10 - 70mm <sup>2</sup>	6 - 50mm <sup>2</sup>
	Abisolierlnge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	10Nm	
	2x50mm <sup>2</sup>	6 - 50mm <sup>2</sup>	4 - 35mm <sup>2</sup>
	Abisolierlnge	20mm	
Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)		
Anzugdrehmoment	20Nm		
Flammwidrigkeit:	Selbstverlschend		

## Desen dimensional: Clem derivaie, 70mm<sup>2</sup>, 1p., maro

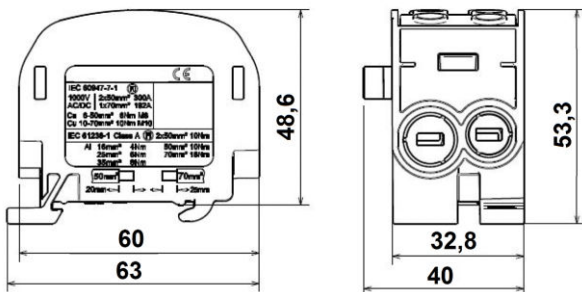

Descriere	Cod comand
Clem derivaie, 70mm <sup>2</sup> , 1p., maro riser clamp	IK026340