

Date tehnice pentru produs: IKA21440--

Clemă Al-Cu, 1 p. maro, 95mmp / 70mmp cu pin



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

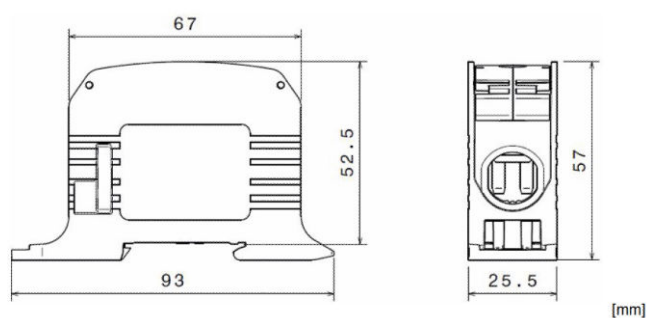
Fișe tehnice

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	93,00
Adâncime netă (mm)	57,00
Lățime netă (mm)	25,50
Masă netă (kg.)	0,03
disipare (W)	2,30
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	80

Tabel de date: Clemă Al-Cu, 1 p. maro, 95mmp / 70mmp cu pin

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-7, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	Cu 232A, Al 200A Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
95mm ²	19Nm	/	22,6Nm
70mm ²		19Nm	
50mm ²			
35mm ²		14Nm	
25mm ²	14Nm		
16mm ²	/	/	
10mm ²			
Abisolierlänge:	26mm		
Innensechskant:	M14 (SW 6mm)		
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	1,2Nm	/	/
10mm ²		1,2Nm	
6mm ²			
4mm ²			
2,5mm ²			
1,5mm ²			
Abisolierlänge	10mm		
Schraube	M4 (+/-PZ2)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinkt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher		

Desen dimensional: Clemă Al-Cu, 1 p. maro, 95mmp / 70mmp cu pin**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
Clemă Al-Cu, 1 p. maro, 95mmp / 70mmp cu pin	IKA21440
Accesorii necesare	
Vaselină de contacte, protecție acid pt cond. de Al tub 200g	IKAP0200
200g tub de vaselină de potasiu DIN 51825 K 2 C-40, de ex. pentru acoperirea aluminiului	