

Date tehnice pentru produs: IKA21720--

Clemă Al-Cu, 1 p. albastru, 300mmp / 240mmp cu pin



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

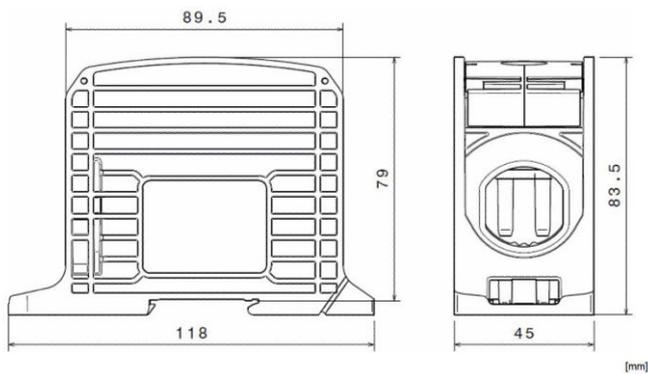
Fișe tehnice

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	89,50
Adâncime netă (mm)	79,00
Lățime netă (mm)	37,50
Masă netă (kg.)	0,03
disipare (W)	4,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	80

Tabel de date: Clemă Al-Cu, 1 p. albastru, 300mmp / 240mmp cu pin

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-7, IEC 61238-1 (Klasse A)	
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC	
Strombelastbarkeit:	Cu 353A Geprüft durch SGS Fimko Ltd	
Bemessungsquerschnitt:	300mm ²	
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV	
Verschmutzungsgrad:	3	
Überspannungskategorie:	III	
CTI Wert:	550	
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x185mm ² (Rund&Sektorleiter) IEC 60947-7-1	
	Cu	
	Mehrdrätig Feindrätig mit Aderendhülse	
300mm ²	45Nm	/
240mm ²		
185mm ²		45Nm
150mm ²		
120mm ²		
95mm ²	/	
70mm ²		30Nm
50mm ²		
35mm ²		
Abisolierlänge	34mm	
Innensechskant	M24 (SW 12mm)	
Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 1x10mm ² (Rund&Sektorleiter)	
10mm ²		/
6mm ²		
4mm ²	1,2Nm	
2,5mm ²		1,2Nm
1,5mm ²		
Abisolierlänge	10mm	
Schraube	M4 (+/-PZ2)	
Werkstoffe:	Klemmkörper: Aluminium	verzinkt
	Gehäuse: PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben: Stahl	verzinkt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Desen dimensional: Clemă Al-Cu, 1 p. albastru, 300mmp / 240mmp cu pin**Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
Clemă Al-Cu, 1 p. albastru, 300mmp / 240mmp cu pin	IKA21720
Accesorii necesare	
Vaselină de contacte, protecție acid pt cond. de Al tub 200g	IKAP0200
200g tub de vaselină de potasiu DIN 51825 K 2 C-40, de ex. pentru acoperirea aluminiului	
Accesorii opționale	
Mască protecție clemă 300mmp	IKA21719