

Date tehnice pentru produs: ISV10012--


# Siguranță fuzibila cilindrica gPV, 10x38, 12A, 1000V DC




## Fișe tehnice

disipare (W)	1,90
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Clasă de funcționare	gPV
Tensiune nominală c.c.	1000V
Mărime	10x38
Curent nominal (A)	12
Indicator	Keiner
Tip de contact	Zylinderisch
Operare I <sup>2</sup> t la U <sub>n</sub> [A <sup>2</sup> s]	73
Pre-Arc I <sup>2</sup> t [A <sup>2</sup> s]	22
Disiparea de putere la I <sub>n</sub> [W]	1,90
Diametru (mm)	10
Capacitate de rupere nominală c.c.	30kA
Constanta de timp L/R	2ms

## 10 x 38 Maßskizze

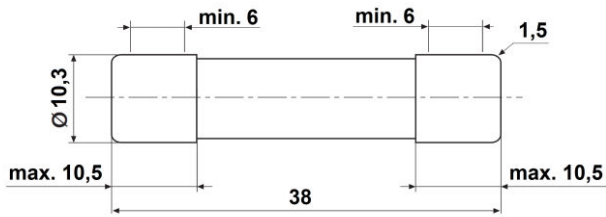

## Diagrama: Siguranță fuzibila cilindrica gPV, 10x38, 12A, 1000V DC

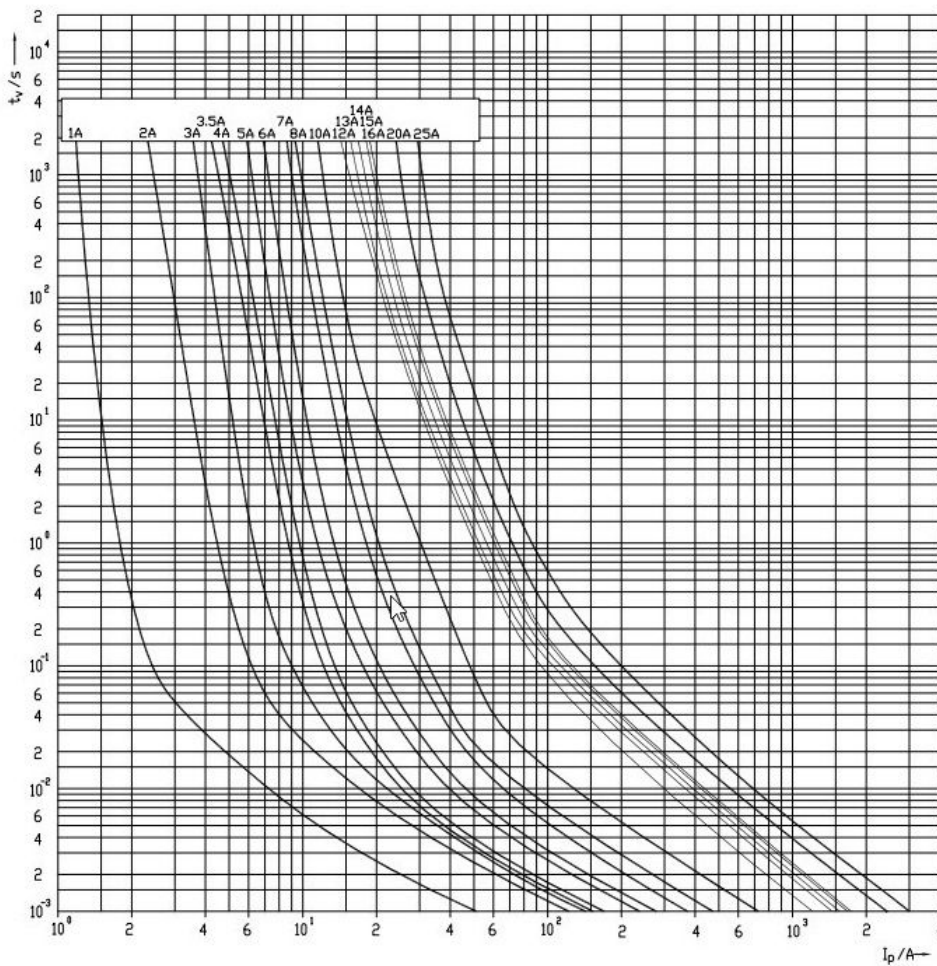

Descriere

Siguranță fuzibila cilindrica gPV, 10x38, 12A, 1000V DC

Cod comandă

ISV10012