


Date tehnice pentru produs: LIG100044B

PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 white



Curba distributie lumina

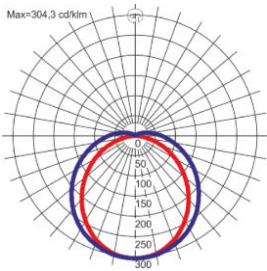


Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.235,00
Lățime netă (mm)	95,00
Înălțime (mm)	72,00
Masă netă (kg.)	3,20
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	PMMA opal tablă de oțel
Mască	opal
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	141
Putere (W)	34
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	4800
Iluminat de siguranță	Emergency kit 3h
Flux luminos în mod urgență (lm)	370
Durată de viață	60.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP44
Rezistența la șoc	IK05
Surse de lumină incluse	da
Numbers of luminars per MCB B10	35
Numbers of luminars per MCB B16	56

Desen dimensional: PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 white

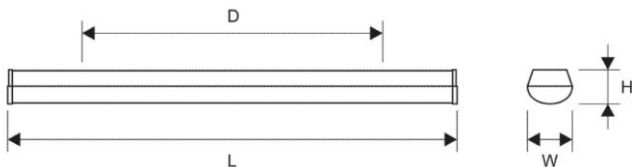

Descriere

PRIMOLUX LED 1235 38W 4050lm/840 3h M opal ECG IP44 white

Cod comandă

LIG100044B