


Date tehnice pentru produs: LIG2509014

ARKTUR SQUARE LED 175W 19400lm/840 ECG IP65 120x40° gri

High bay luminiere with ball-proof



Curba distributie lumina

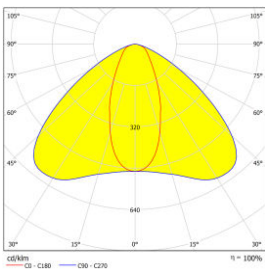


Fișe tehnice

Lungime (mm)	515,00
Lățime netă (mm)	345,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	6,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Watt (W)	175
Culoare	gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Protecție la supratensiuni (kV)	6
Unghiul de radiație (°)	40
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	122
Putere (W)	177
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	21550
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK07
Ball impact resistant	Yes
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	515x345x90
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	4
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	5
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	7
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	8
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	10
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	7
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	9
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	11
Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	14
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	18

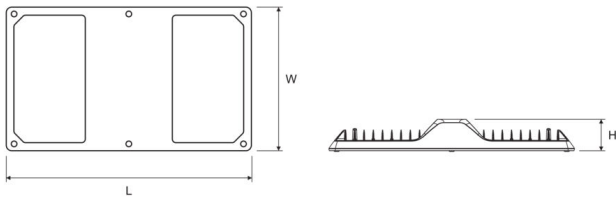**Desen dimensional: ARKTUR SQUARE LED 175W 19400lm/840 ECG IP65
120x40° gri****Tabel articole**

Descriere	Cod comandă
ARKTUR SQUARE LED 175W 19400lm/840 ECG IP65 120x40° gri High bay luminiere with ball-proof	LIG2509014
Accesorii opționale	
Consola fixare pt Arktur Square + SquareECO	LIG2000821
Lanț suspendare	L18B000068
Console montaj aparent pt Arktur Square LED set of 2	LIG2000824