

Date tehnice pentru produs: LIG3100044


SALINO LED 242 24W 2500lm 3000k IP20

UGR<19 alb

white, GEN.2



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	238,00
Diametru (mm)	242,00
Masă netă (kg.)	1,70
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	tablă de oțel aluminu
Mască	mat
Unghiul de radiație (°)	70
Indice de orbire (UGR)	<19
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	104
Putere (W)	24
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	2700
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	242
ØxH mm	242x238
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	50
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	90

Desen dimensional: SALINO LED 242 24W 2500lm 3000k IP20 UGR<19 alb

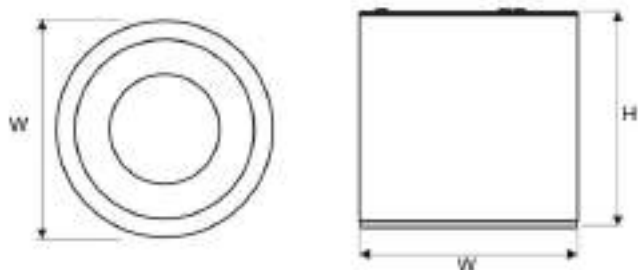

Descriere

Cod comandă

SALINO LED 242 24W 2500lm 3000k IP20 UGR<19 alb
white, GEN.2

LIG3100044