

Date tehnice pentru produs: LIG9100067

# PRIMOLUX LED 1535 51W 5900lm/840 opal DALI IP44 white




## Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.535,00
Lățime netă (mm)	95,00
Înălțime (mm)	72,00
Masă netă (kg.)	3,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	0
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	PMMA opal tablă de oțel
Balast	EVG DALI
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine

## Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	138
Putere (W)	52
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	7750
Durată de viață	60.000h / L80 / B10
Dimabil	DALI da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP44
Rezistența la șoc	IK05
Surse de lumină incluse	da
Numbers of luminars per MCB B10	13
Numbers of luminars per MCB B16	24

## Desen dimensional: PRIMOLUX LED 1535 51W 5900lm/840 opal DALI IP44 white

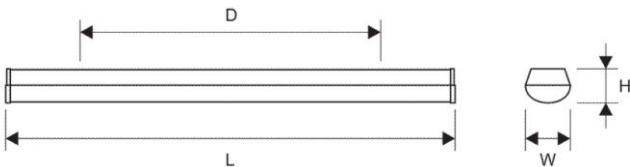

## Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PRIMOLUX LED 1535 51W 5900lm/840 opal DALI IP44 white	LIG9100067
<b>Accesorii opționale</b>	
Dimmer încadrat pentru drivere Dali Pentru controlul Push Butoanelor	EHDALIDIM