

Date tehnice pentru produs: LIG9200052

# ARKTUR SQUARE LED ECO 158W 22300lm/840 ECG IP65 100° gri

High Bay cu protecție la lovituri minge



## Curba distributie lumina




## Fișe tehnice

Lungime (mm)	515,00
Lățime netă (mm)	345,00
Înălțime (mm)	90,00
Masă netă (kg.)	6,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40

## Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Watt (W)	158
Culoare	gri
Material	Hardened glass Die-cast aluminum
Unghiul de radiație (°)	100
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	131
Putere (W)	158
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	22300
Durată de viață	100.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK07
Ball impact resistant	Yes
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	515x345x90
Numbers of luminars per MCB B10	4
Numbers of luminars per MCB B13	5
Numbers of luminars per MCB B16	7
Numbers of luminars per MCB B20	8
Numbers of luminars per MCB B25	10
Numbers of luminars per MCB C10	7
Numbers of luminars per MCB C13	9
Numbers of luminars per MCB C16	11
Numbers of luminars per MCB C20	14
Numbers of luminars per MCB C25	18

## Desen dimensional: ARKTUR SQARE LED ECO 158W 22300lm/840 ECG IP65 100° gri

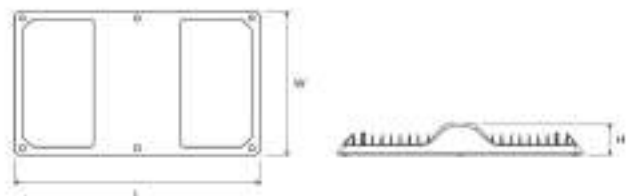

### Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ARKTUR SQARE LED ECO 158W 22300lm/840 ECG IP65 100° gri High Bay cu protecție la lovituri minge	LIG9200052
<b>Accesorii opționale</b>	
Consola fixare pt Arktur Square + SquareECO	LIG2000821
Lanț suspendare	L18B000068
Console montaj aparent pt Arktur Square LED set of 2	LIG2000824