

Date tehnice pentru produs: MM216775--


# Capac lampa semnalizare scund albastru



## Fișe tehnice

Serie	MM
Versiune	plat
Iluminat	for passive illumination
Culoare	albastru
Formă constructivă	Indicator light
Grad de protecție	IP65
Accesorii opționale	MM216374--
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4000
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	250
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III / 3
Rezistența la șoc	30G
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C...+70°C
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Mounting position	any
Tip	M22-L-B

## Maßbild

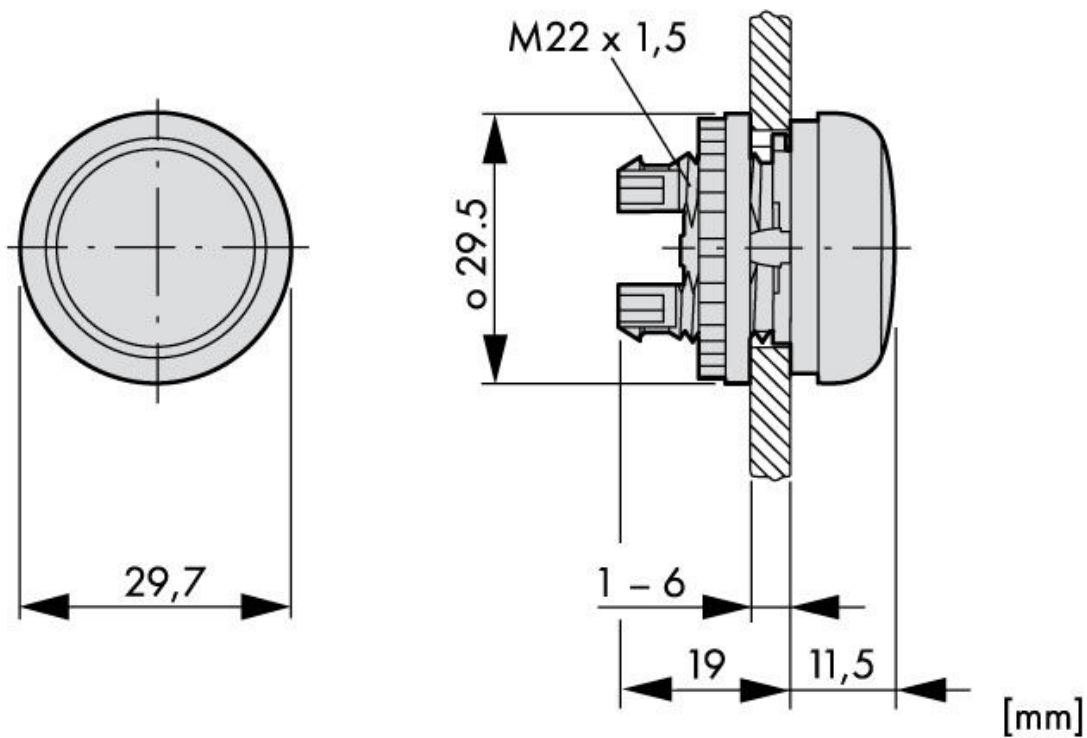

## Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Capac lampa semnalizare scund albastru	MM216775
<b>Accesorii opționale</b>	
Element de cuplare	MM216374