

Date tehnice pentru produs: MU331220--

Releu broșabil, 11 pini, 3CC, 220Vc.c., 10A, contacte aurite

Compatible with MT331220--; with hard plated gold contacts



Fișe tehnice

Masă netă (kg.)	0,09
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Curent nominal (A)	10
Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	10
Tensiune nominală [Sarcină rezistivă]	250VAC / 30VDC
Capacitate de comutație [rezistiv]	2500VA / 300W
Material de contact	Aliaj de Ag
Rezistența inițială a contactului (Ohm)	≤50mΩ
Durată de viață (Cicluri de operare)	≥ 10 ⁵ cicluri (1800 cicluri/h)
Anduranța mecanică	≥ 10 ⁷ cicluri (18000 cicluri/h)
Tensiune de cuplare în c.c. (V)	≤ 80% (Tensiune nominală)
Tensiune de decuplare DC	≥ 10% (Tensiune nominală)
Tensiune maximă (V)	110% (Tensiune nominală)
Rezistență izolație (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Timp de cuplare [la tensiune nominală] (ms)	≤ 30ms
Timp de eliberare [la tensiune nominală] (ms)	≤ 20ms

Fișe tehnice - Continuare


Rezistența dielectrică inițială

Între contacte deschise	1000VAC/1min
Între poli	2500VAC/1min
Between contact and coil	2500VAC/1min
Umiditate (%)	35% - 85% RH
Presiunea aerului	86 - 106kPa
Rezistența la șoc	10G
Rezistența la vibrații	10 - 55Hz


Date de bobină

Tensiune nominală	220VDC
Rezistența bobinei	29500Ω


Schema electrica: Releu broșabil, 11 pini, 3CC, 220Vc.c., 10A, contacte aurite



Desen dimensional: Releu broșabil, 11 pini, 3CC, 220Vc.c., 10A, contacte aurite

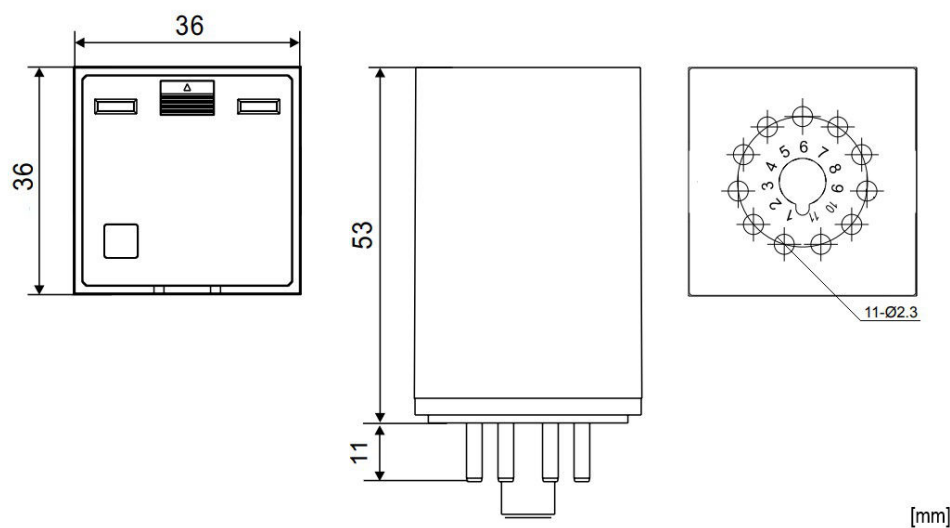

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

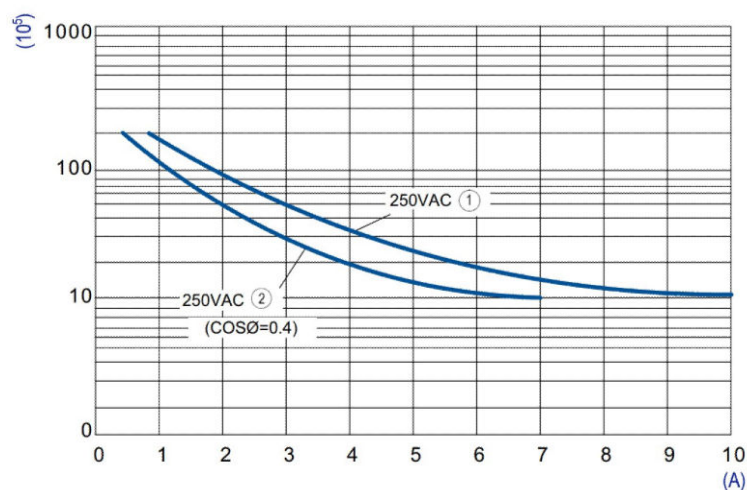

Maximum Switching Capacity 1) resistive load



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Releu broșabil, 11 pini, 3CC, 220Vc.c., 10A, contacte aurite	MU331220
Compatible with MT331220--; with hard plated gold contacts	
Accesorii opționale	
Soclu pt releu MU cu 3CC, 11 pini, cu șurub, 12A	YMU78740
Compatible with 3 pole MT-Relay	