

Date tehnice pentru produs: NCC1CDW24-

Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C1 HP-LED 24VDC

Alb, montare pe tavan




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	311,00
Înălțime (mm)	74,00
Adâncime netă (mm)	86,00
Masă netă (kg.)	0,43
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	SECURO 24 CON
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	C1
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Sursă de lumină	HP-LED (6W)
Lumen	590
Rated current LED (mA)	220

Fișe tehnice - Continuare

Tensiunea de alimentare (V)	24V DC
grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Desen dimensional: Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C1 HP-LED 24VDC

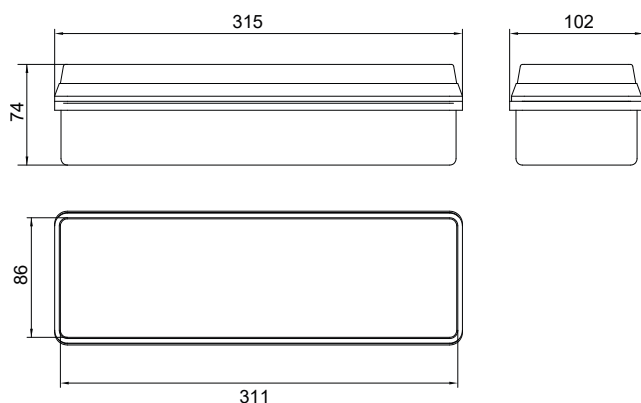

Tabel de date: Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C1 HP-LED 24VDC

Montagehöhe [m]					
2,00	4,46	11,00	10,71	10,40	4,37
2,50	4,94	12,18	11,97	11,76	4,89
3,00	5,33	12,94	12,88	12,85	5,29
3,50	5,68	13,92	13,84	13,77	5,66
4,00	5,91	14,72	14,64	14,57	5,91
5,00	6,22	16,12	16,10	16,10	6,34
6,00	6,36	16,98	17,06	17,14	6,50
7,00	6,32	17,60	17,74	17,90	6,52
8,00	6,12	17,96	18,10	18,26	6,32
9,00	5,70	17,94	18,18	18,36	6,03
10,00	5,36	17,84	18,16	18,44	5,40
12,00	3,90	16,83	17,16	17,58	3,18

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de securitate SECURO 24 CON C1 HP-LED 24VDC Alb, montare pe tavan	NCC1CDW24
Accesorii opționale	
Cadru încastrat alb pt corpuri de iluminat de urgență C1 Required ceiling cut out: 320 x 110 mm	NCC1E
Centrala emergenta 24V DC SECURO 24 CON pt 1h 6/20 cu bat 6 circuite, max. 120 corpuri de iluminat (20 corpuri de iluminat per circuit), max. curent per circuit: 3A, total în regim de urgență: max. 18A, total max. 10A pentru corpuri de iluminat întreținute, incl. 2 baterii OGiV de 45 Ah (NLBA045)	NCCB2461-S
Centrala emergenta 24V DC SECURO 24 CON pt 3h 6/20 cu bat 6 circuite, max. 120 corpuri de iluminat (20 corpuri de iluminat per circuit), max. curent per circuit: 3A, total în regim de urgență: max. 18A, total max. 10A pentru corpuri de iluminat întreținute, incl. 4 baterii OGiV de 45 Ah (NLBA045)	NCCB2463-S