

Date tehnice pentru produs: NLK9MU009-

Corp de il. de urgență K9 vd:20m LED 230V AC/DC universal




Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	200,00
Înălțime (mm)	117,00
Adâncime netă (mm)	38,00
Masă netă (kg.)	0,30
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	standard
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	K9
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	20
Sursă de lumină	LED (3W)


Fișe tehnice - Continuare

Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	IK03
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4
Fabricant	Schrack


Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

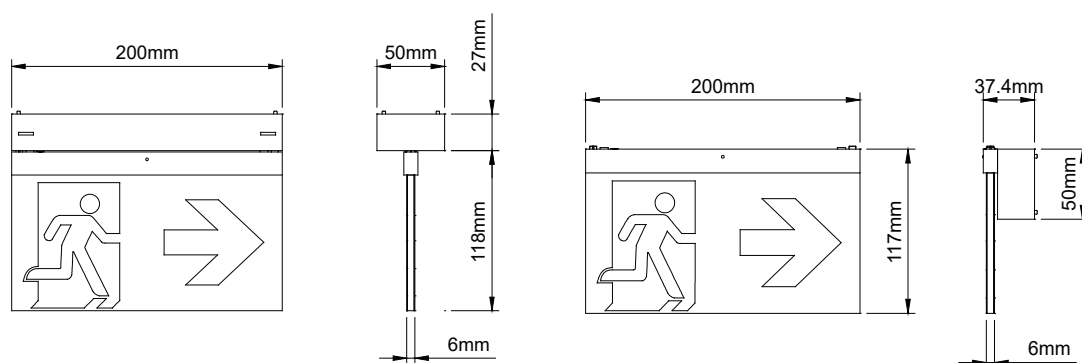

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

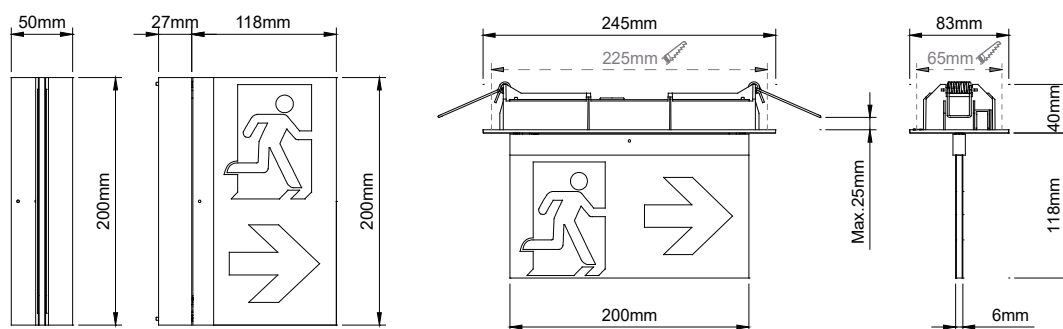

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

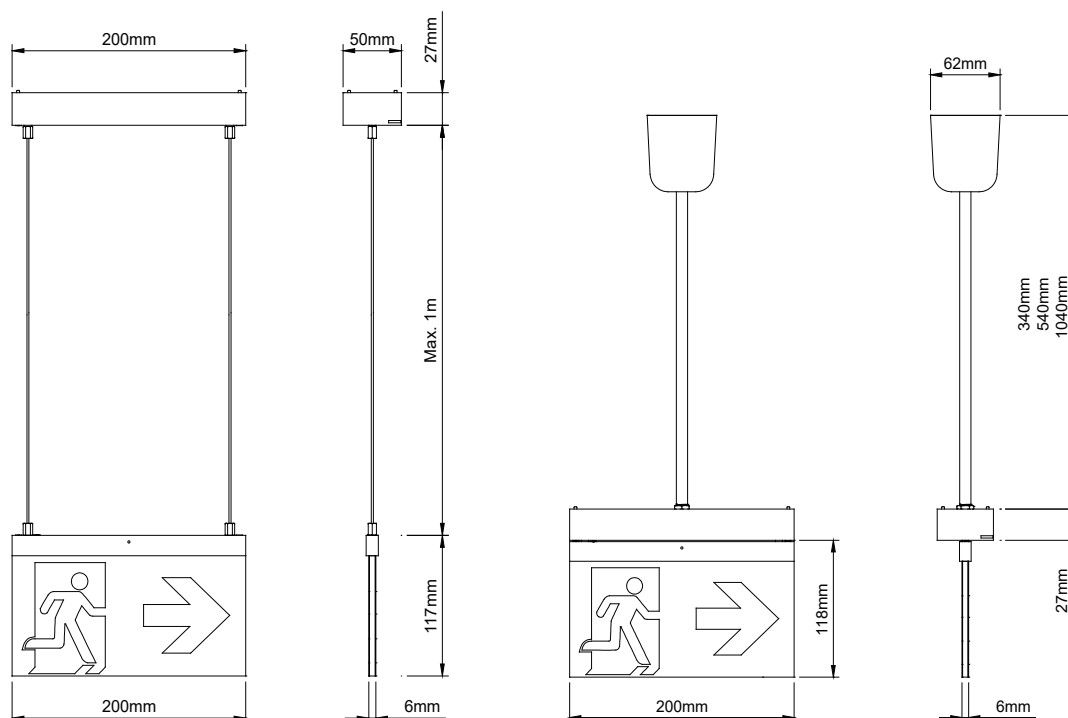

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il. de urgență K9 vd:20m LED 230V AC/DC universal	NLK9MU009
Accesorii opționale	
Set de pictograme pt corpuri de iluminat Design K9 vd:20m	NLK9MPV
Pentru montaj vertical, conform ISO7010 (sageți stanga, dreapta, sus, jos), distanta de vizualizare 20m	
Cadru încastrat alb pt corpuri de il. de urgență design K9	NLK9E
Required ceiling cut out: 225 x 65 mm	
Suspensie cablu 1000mm, 1 pereche, pt corpuri de il. K9	NLK9S