

Date tehnice pentru produs: NLKCWPT33S

Corp il. siguranță KC autocontrol 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

semn de iesire: montaj pe perete, lumina de siguranta: montaj pe tavan, 1h/3h/8h reglabil, distanta de vizualizare: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C



Fișe tehnice



Lungime (mm)	340,00
Lățime netă (mm)	60,00
Înălțime (mm)	170,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	SelfControl Low Temperature
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KC
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic

Fișe tehnice - Continuare


Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,90
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	7,30
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP54
Rezistentă la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete recessed mounting ceiling optional Montaj încadrat în plafon universal
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-15
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

NLKCW...



Bohrabstände (mm)

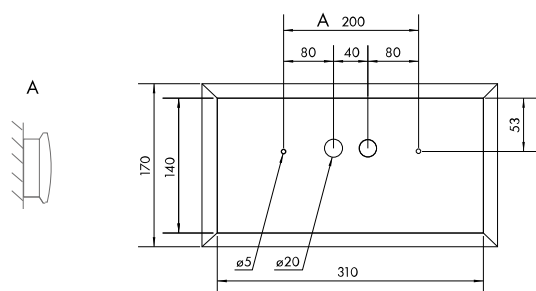

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	6,71	14,81	11,70	8,55	3,41
2,50	7,87	17,56	13,45	9,30	3,57
3,00	8,91	20,07	15,04	9,87	3,71
3,50	9,85	22,37	16,34	10,10	3,66
4,00	10,47	24,49	17,50	10,39	3,68
5,00	11,03	28,33	19,48	10,35	3,66
6,00	7,88	29,75	19,00	10,45	3,50
7,00	7,03	28,80	16,40	10,44	3,06
8,00	3,68	27,04	15,74	10,18	1,81

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	4,26	9,50	9,50	9,50	4,26
2,50	5,03	11,13	11,13	11,13	5,03
3,00	5,72	12,65	12,65	12,65	5,72
3,50	6,33	14,17	14,17	14,17	6,33
4,00	6,85	15,57	15,57	15,57	6,85
5,00	6,61	18,05	18,05	18,05	6,61
6,00	3,22	17,56	17,56	17,56	3,22

**Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8,
1h/3h Autonomiezeit**

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,41	6,04	6,04	6,04	2,41
3,00	2,90	7,25	7,25	7,25	2,90
3,50	3,24	8,00	8,00	8,00	3,24
4,00	3,46	8,33	8,33	8,33	3,46
5,00	3,94	9,27	9,27	9,27	3,94
6,00	4,36	10,12	10,12	10,12	4,36
7,00	4,72	11,13	11,13	11,13	4,72
8,00	5,03	12,02	12,02	12,02	5,03
9,00	5,26	12,74	12,74	12,74	5,26
10,00	5,41	13,46	13,46	13,46	5,41
12,00	5,47	14,61	14,61	14,61	5,47
14,00	5,28	15,30	15,30	15,30	5,28
16,00	4,78	15,55	15,55	15,55	4,78

**Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8,
1h/3h Autonomiezeit**

					
2,00	4,39	10,17	7,81	5,45	2,01
2,50	5,48	12,72	9,76	6,81	2,51
3,00	6,14	14,49	11,12	7,76	2,85
3,50	6,68	15,86	11,90	7,93	2,85
4,00	7,15	17,10	12,62	8,07	2,76
5,00	7,90	19,28	13,69	8,10	2,25
6,00	8,47	21,13	14,47	7,81	2,20
7,00	8,82	22,60	14,77	6,44	2,32
8,00	9,03	23,81	14,75	6,39	2,40
9,00	9,10	24,73	15,04	6,37	2,39
10,00	8,99	25,38	15,14	6,63	2,42
12,00	8,48	26,08	14,86	6,79	2,32
14,00	7,37	25,94	14,34	6,88	2,03
16,00	5,18	25,09	13,11	6,78	1,54

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80,
8h Autonomiezeit

					
2,00	5,70	12,97	9,70	6,32	2,36
2,50	6,34	15,15	10,92	6,58	2,33
3,00	6,62	17,10	11,95	6,66	2,32
3,50	4,84	18,44	12,35	6,59	2,24
4,00	4,65	17,92	10,75	6,65	2,12
5,00	2,39	15,53	9,83	6,43	1,26

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h
Autonomiezeit

					
2,00	3,73	8,29	8,29	8,29	3,73
2,50	4,31	9,75	9,75	9,75	4,31
3,00	4,36	11,03	11,03	11,03	4,36
3,50	3,16	11,75	11,75	11,75	3,16
4,00	1,55	10,73	10,73	10,73	1,55

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h
Autonomiezeit

					
2,00	1,93	4,83	4,83	4,83	1,93
2,50	2,22	5,44	5,44	5,44	2,22
3,00	2,44	5,80	5,80	5,80	2,44
3,50	2,69	6,33	6,33	6,33	2,69
4,00	2,90	6,74	6,74	6,74	2,90
5,00	3,25	7,73	7,73	7,73	3,25
6,00	3,51	8,51	8,51	8,51	3,51
7,00	3,65	9,22	9,22	9,22	3,65
8,00	3,67	9,78	9,78	9,78	3,67
9,00	3,60	10,17	10,17	10,17	3,60
10,00	3,42	10,39	10,39	10,39	3,42
12,00	2,65	10,39	10,39	10,39	2,65

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	3,86	9,24	7,07	4,90	1,78
2,50	4,36	10,52	7,80	5,07	1,71
3,00	4,74	11,64	8,40	5,14	1,58
3,50	5,05	12,61	8,81	4,99	1,43
4,00	5,27	13,45	9,08	4,69	1,42
5,00	5,53	14,73	9,16	4,06	1,51
6,00	5,54	15,58	9,42	4,09	1,51
7,00	5,35	16,07	9,38	4,29	1,51
8,00	4,98	16,25	9,22	4,28	1,42
9,00	4,26	16,04	8,87	4,34	1,26
10,00	3,17	15,61	8,14	4,30	1,01

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. siguranță KC autocontrol 4x1W ERT-LED 3h 230VAC	
semn de iesire: montaj pe perete, lumina de siguranta: montaj pe tavan, 1h/3h/8h reglabil, distanta de vizualizare: 30m, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute -15° până la 40°C	NLKCWPT33S
Accesorii opționale	
Acoperiș de ploaie pentru luminile de urgență design KC Plex	NLKCRD
Caseta de instalare in beton pentru KC	NLKCBERO
Ramă de montaj pentru iluminat KC	NLKCER00
c.il.emergenta EtansIP65 KC-	NLKCIP65
pictograma cdu agatare pentru KC	NLKCH
difuzor Prismatic pentru KC	NLKCPR
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED	
LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T
Protectia cos pentru KC, KX, PF, LX, RX	NLBALL2
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design KC	NLKCPIKTLO
viewing distance: 30m	
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design KC	NLKCPIKTLU
viewing distance: 30m	
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design KC	NLKCPIKTRO
viewing distance: 30m	
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design KC	NLKCPIKTU
viewing distance: 30m	