

Date tehnice pentru produs: NLKWC433WL

Emerg.lum. KW clear WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V

Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, LiFePO₄, montare pe tavan, corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, distanță de vizualizare: 16m, IP54, clasa de protecție II, comutabil radio, reglabil, 520lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KW
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	alb
Domeniu recunoaștere (m.)	16

Fișe tehnice - Continuare

Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
grad de protecție	IP54
Montaj	Montaj încastat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

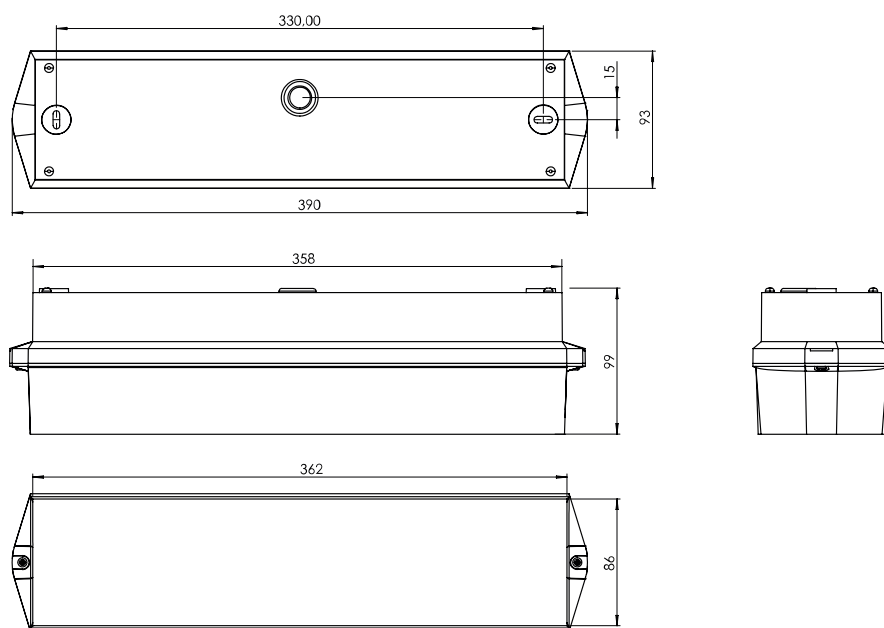

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Emerg.lum. KW clear WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, LiFePO4, montare pe tavan, corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, distanță de vizualizare: 16m, IP54, clasa de protecție II, comutabil radio, reglabil, 520lm	NLKW433WL
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPIKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Accu 3,2V 3,0Ah LiFePO4 ptr.LED C.il KM,KSC,KMB,ASM,ZAW For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
4 lentile schimb cu LED: căi de evacuare coridor Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile interschimbabile	NLLSYSF4
4 lentile schimb: suprafețe circulare cu iluminare rotundă Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSR4
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSS4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	