

Date tehnice pentru produs: NLKWIC433W

Corp il. siguranta KWI WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V

Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, LiFePO₄, montare pe tavan, corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, comutabil radio, reglabil.



Detalii produs

Când este utilizat cu pictograme, se recomandă să nu folosiți lentile interschimbabile pentru iluminare uniformă. Atunci când este utilizat ca corp de iluminat de urgență, corpul de iluminat poate fi operat fără sau cu lentile interschimbabile - vezi tabelele de distanțe ale corpurilor de iluminat din fișa de date online.




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less

Fișe tehnice - Continuare

Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KWI
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
grad de protecție	IP65
Rezistentă la impact	IK06
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

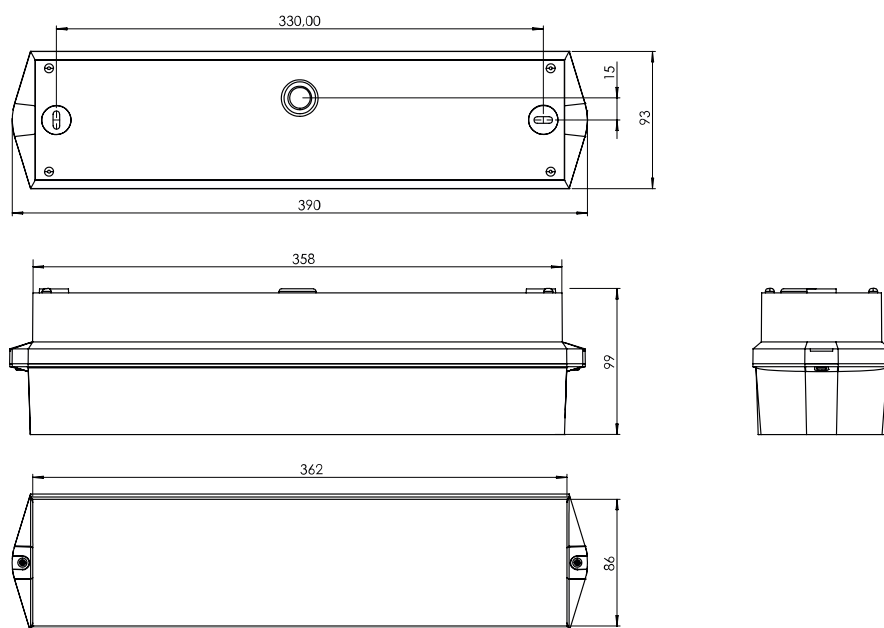

Abstandstabelle ohne Linsen - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Abstandstabelle mit Korridorlinsen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h Autonomiezeit

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 3h
Autonomiezeit

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. siguranta KWI WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h 230V Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, LiFePO4, montare pe tavan, corp de iluminat de securitate cu capac transparent pentru iluminarea căilor de evacuare, distanță de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protecție II, comutabil radio, reglabil.	NLKWIC433W
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI... stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPIKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323L
4 lentile schimb cu LED: căi de evacuare coridor Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile interschimbabile	NLLSYSF4
4 lentile schimb: suprafețe circulare cu iluminare rotundă Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSR4
4 lentile schimb: Iluminare spot pentru încăperi înalte Potrivit pentru corpuri de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	NLLSYSS4
set 4 Lentile schimbabile Iluminare asimetrică Pentru iluminarea echipamentelor de siguranță (de exemplu, cutii de prim ajutor, stingătoare de incendiu etc.), Potrivit pentru corpuri NLLSYSB4 de iluminat de urgență cu sistem de lentile schimbătoare	