

Date tehnice pentru produs: NLKWIW433S

Corp de iluminanță KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC.

1h/3h/8h reglabil, montare pe perete cu pictograma pe o parte sau montare pe tavan fara pictograma cu iluminare suplimentara pentru caile de evacuare, distanta de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protectie II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, baterie LiFePO4




Fișe tehnice

Lungime (mm)	390,00
Lățime netă (mm)	93,00
Înălțime (mm)	99,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire semn (corp) iluminat siguranță lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	KWI
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic

Fișe tehnice - Continuare

Culoare	alb
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	16
Timp autonomie (h)	1/3/8
Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	7
Power non-maintained mode (W)	2
Power max. (W)	8,20
Baterie (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
grad de protecție	IP65
Rezistentă la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Desen dimensional: Corp de il siguranță KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC.

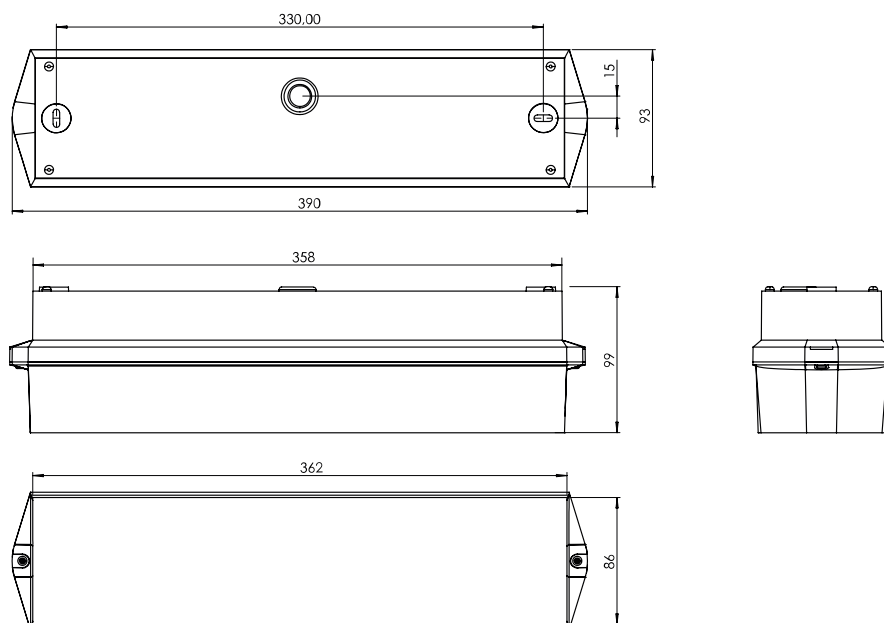

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,82	9,88	8,56	7,32	2,88
2,50	3,98	10,50	9,14	7,87	3,01
3,00	4,06	10,95	9,57	8,26	3,06
3,50	4,04	11,26	9,85	8,51	3,02
4,00	3,94	11,44	10,01	8,64	2,90
5,00	3,42	11,42	9,96	8,54	2,34
6,00	1,86	10,92	9,40	7,96	0,56

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,52	6,89	6,02	5,20	1,89
2,50	2,44	7,10	6,21	5,36	1,79
3,00	2,20	7,11	6,20	5,33	1,53
3,50	1,68	6,93	5,99	5,10	0,97

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il siguranță KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC. 1h/3h/8h reglabil, montare pe perete cu pictograma pe o parte sau montare pe tavan fara pictograma cu iluminare suplimentara pentru caile de evacuare, distanta de vizualizare: 16m, IP65, IK06, clasa de protectie II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 200lm, baterie LiFePO4	NLKWIW433S
Accesorii opționale	
Protectia cos pentru KW	NLBKW
Set de pictograme pentru NLKWI.. stânga, dreapta, sus, jos	NLKWIPIKTO
pendul pereche, alb, 500mm precablat	NL2PW
Brat perete alb ptr. KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323L