

Date tehnice pentru produs: NLMMDTW09E

C.il. Siguranta MM Duo alb, LED, aplicat tavan

Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	236,00
Lățime netă (mm)	45,00
Înălțime (mm)	136,00
Masă netă (kg.)	1,15
Tip iluminare	Combined rescue path and rescue sign luminaire
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	with monitoring - centrally switchable
Versiune	lampă de metal
Tip	MM
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	22

Fișe tehnice - Continuare

Sursă de lumină	LED (2W) ERT-LED (1W)
Lumen	140
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,10
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

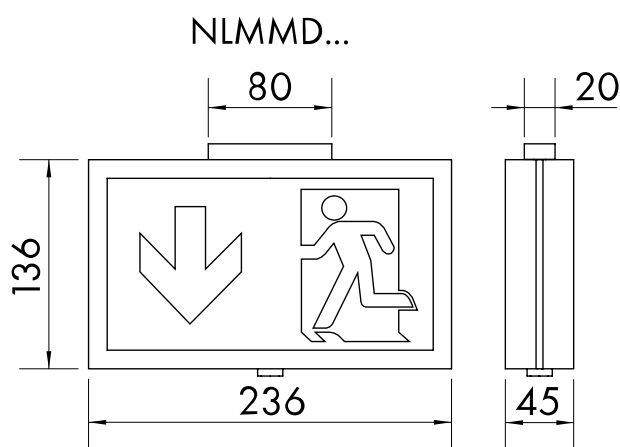

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,86	8,79	6,13	3,19	1,41
2,50	2,85	9,62	6,47	3,7	1,56
3,00	3,12	9,84	5,76	4,11	1,61
3,50	3,32	10,35	6,26	4,41	1,48
4,00	3,46	8,75	6,65	4,55	1,22

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta MM Duo alb, LED, aplicat tavan	
Centrally switchable, with single lamp supervision, viewing distance: 22m, 230V AC/DC, with additional LED spot for safety illumination in emergency mode, 140lm	NLMMDTW09E