

Date tehnice pentru produs: NLPMW009EL

Corp de iluminat de urgență PM LED 230V EL montare pe perete

cu supraveghere - comutabil central, montare pe perete cu pictograme pe una sau două laturi,
distanță de vizualizare: 20 m, IP65, clasa de protecție II




Fișe tehnice

Lungime (mm)	236,00
Lățime netă (mm)	136,00
Înălțime (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	0,70
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	with monitoring - centrally switchable
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	PM
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010

Fișe tehnice - Continuare

Domeniu recunoaștere (m.)	20
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	3,60
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	3,60
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK06
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

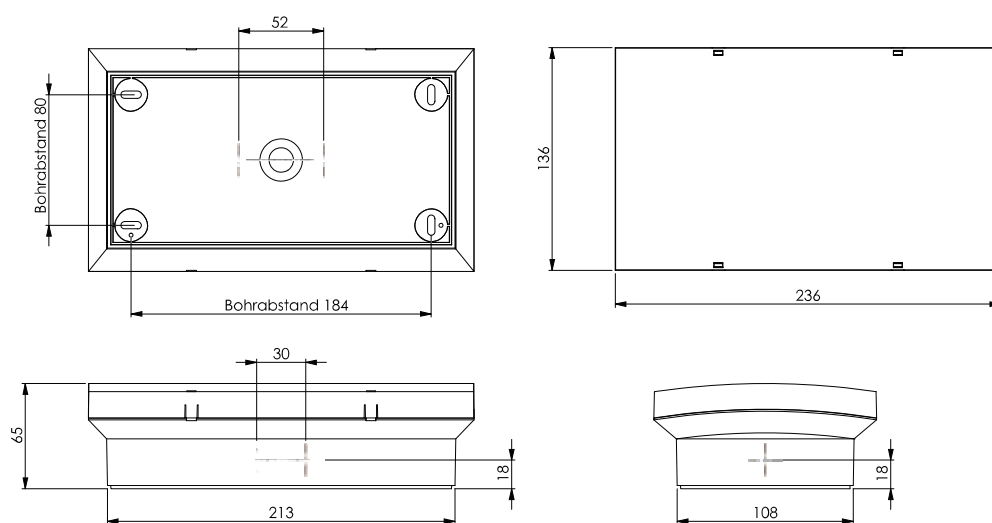

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de urgență PM LED 230V EL montare pe perete cu supraveghere - comutabil central, montare pe perete cu pictograme pe una sau două laturi, distanță de vizualizare: 20 m, IP65, NLPMW009EL clasa de protecție II	
Accesorii opționale	
Cadru încastrat alb pt corpuri de iluminat sig. design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME