

Date tehnice pentru produs: NLPMW438WL

Corp de il de sig PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC

Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, corp de iluminat de siguranță, montare pe tavan, comutabil radio, cu baterie LiFePO4, 245lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	236,00
Lățime netă (mm)	136,00
Înălțime (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	0,90
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	corp iluminat din plastic
Tip	PM
Fără halogen	Housing made of halogen-free plastic
Culoare	RAL 9003 (alb)
Domeniu recunoaștere (m.)	20
Timp autonomie (h)	8

Fișe tehnice - Continuare

Sursă de lumină	ERT-LED (4W)
Lumen	245
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	5,70
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	7,50
Baterie (V/Ah)	2x3,2/3,3 LiFePO4
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK06
Montaj	recessed mounting ceiling optional Montaj încastrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

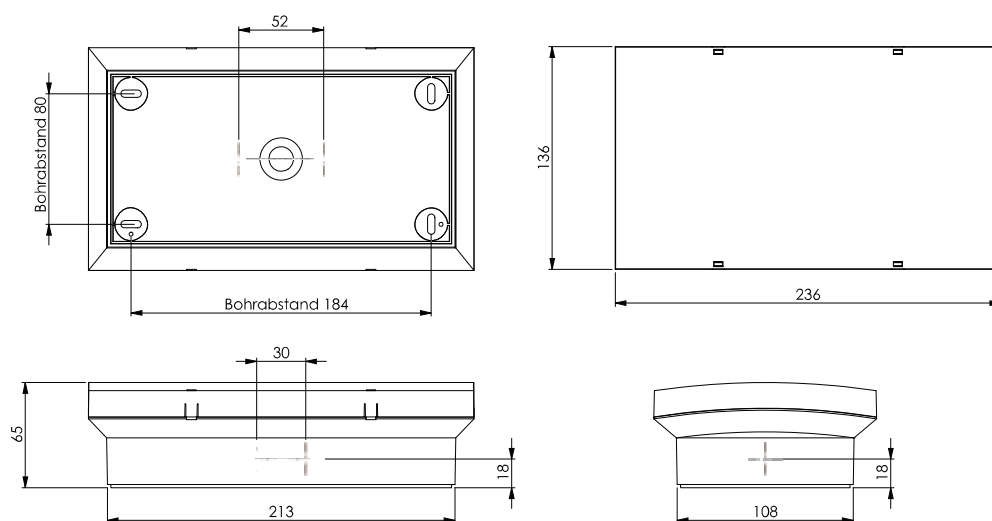

Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	2,7	10,48	7,17	4,17	1,48
2,50	2,4	10,38	6,16	4,27	1,44
3,00	1,46	9,17	5,74	4,3	1,21

Abstandstabelle Runde-Linse (NLLSYSR4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	2,74	7,43	7,43	7,43	2,74
2,50	1	7,19	7,19	7,19	1

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	1,59	3,67	3,67	3,67	1,59
2,50	1,89	4,29	4,29	4,29	1,89
3,00	2,12	4,84	4,84	4,84	2,12
3,50	2,3	5,4	5,4	5,4	2,3
4,00	2,42	5,88	5,88	5,88	2,42
5,00	2,49	6,61	6,61	6,61	2,49
6,00	2,33	7,04	7,04	7,04	2,33
7,00	1,98	7,12	7,12	7,12	1,98
8,00	1,33	6,89	6,89	6,89	1,33

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min.
Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8, 8h Autonomiezeit

					
2,00	3,02	7,48	4,91	2,34	0,82
2,50	3,28	8,41	5,25	2,25	0,88
3,00	3,43	9,1	5,5	2,38	0,95
3,50	3,56	9,63	5,69	2,48	1
4,00	3,6	9,94	5,82	2,65	1,02
5,00	3,42	10,45	5,97	2,84	1,02
6,00	2,85	10,56	5,75	2,93	0,89
7,00	1,84	10,18	5,09	2,91	0,65

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il de sig PM WirelessControl 4x1W ERT-LED 8h 230V AC Cu lentile interschimbabile, lentile de coridor incluse în livrare, corp de iluminat de siguranță, montare pe tavan, comutabil radio, cu NLPMW438WL baterie LiFePO4, 245lm	
Accesorii opționale	
Cadru încastrat alb pt corpuri de iluminat sig. design PM Required ceiling cut out: 246 x 152 mm	NLPME
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU323L