

Date tehnice pentru produs: NLSKS2103S

Proiector Emerg. SKS 2x10W LED 3h 230V AC

Self contained luminaire type with autotest, 12V/9Ah, 1800lm



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	300,00
Înălțime (mm)	300,00
Adâncime netă (mm)	210,00
Masă netă (kg.)	9,55
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	emergency floodlight
Tip	SKS/SGS
Culoare	RAL 7035 (gri)
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED
Lumen	1800
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power non-maintained mode (W)	9,20
Power max. (W)	11,50

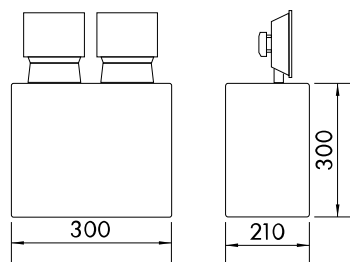
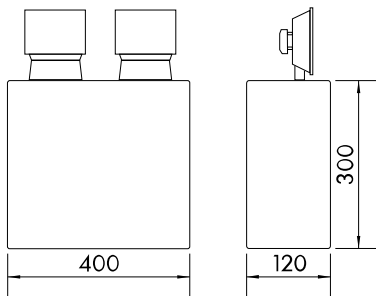
Fișe tehnice - Continuare

Baterie (V/Ah)	12/9 OGiv
grad de protecție	IP54
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj de perete
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Schrack



Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah

SKS 9Ah/17Ah



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Proiector Emerg. SKS 2x10W LED 3h 230V AC Self contained luminaire type with autotest, 12V/9Ah, 1800lm	NLSKS2103S
Accesorii opționale	
baterie RPower GiV high current 12V/9,0Ah (C20) Design life according to EUROBAT 5 years, suitable for UPS solutions, connection: terminal T2 6,3mm	NLBA009