

Date tehnice pentru produs: NLZAWT03SC

Corp de il de siguranță ZA Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC

Zinc turnat sub presiune, alb, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, reglabil 1h/3h/8h, montare pe perete, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	315,00
Înălțime (mm)	140,00
Adâncime netă (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	2,20
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	SelfControl Low Temperature
Versiune	lampă de metal
Tip	ZA
Culoare	RAL 9003 (alb)
Țimp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)


Fișe tehnice - Continuare

Lumen	1h: 190;3h: 190;8h: 85
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,30
Power non-maintained mode (W)	1
Power max. (W)	4,60
Baterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

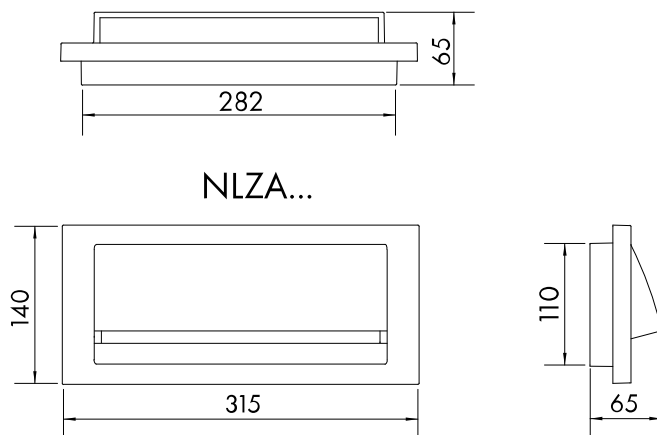

Dimension drilling distances (mm)

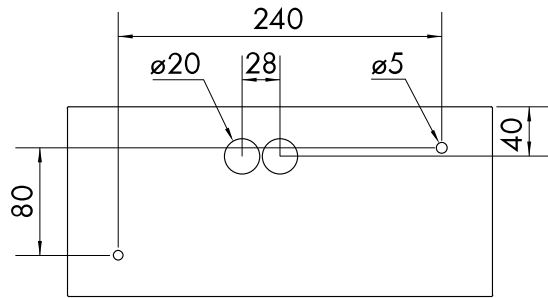

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de il de siguranță ZA Autotest LED 1h/3h/8h 230V AC Zinc turnat sub presiune, alb, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, NLZAWT03SC reglabil 1h/3h/8h, montare pe perete, 1h: 170lm; 3h: 170lm; 8h: 76lm	
Accesorii opționale	
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T