

Date tehnice pentru produs: RPS42024--

Releu PCB, 2CC, 8A, 24Vcc, 5mm, rezistent soluții decapare

S-Relay seria RPS



Fișe tehnice


Masă netă (kg.)	0,01
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-40
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	85
Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	8
Tensiune nominală [Sarcină rezistivă]	250VAC
Capacitate de comutație [rezistiv]	2000VA
Material de contact	AgNi
Rezistența inițială a contactului (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Durată de viață (Cicluri de operare)	50000
Anduranța mecanică	10000000 Operating cycles
Rezistență izolație (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Rezistența dielectrică inițială	
Între contacte deschise	1000VAC 1min
Între poli	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Umiditate (%)	5% - 85% RH
Rezistența la vibrații	10Hz - 150Hz 10g/5g

Fișe tehnice - Continuare

Date de bobină

Tensiune nominală	24V-DC
Rezistența bobinei	1440Ω
disipare (W)	0,40

Desen dimensional: Releu PCB, 2CC, 8A, 24Vcc, 5mm, rezistent soluții decapare

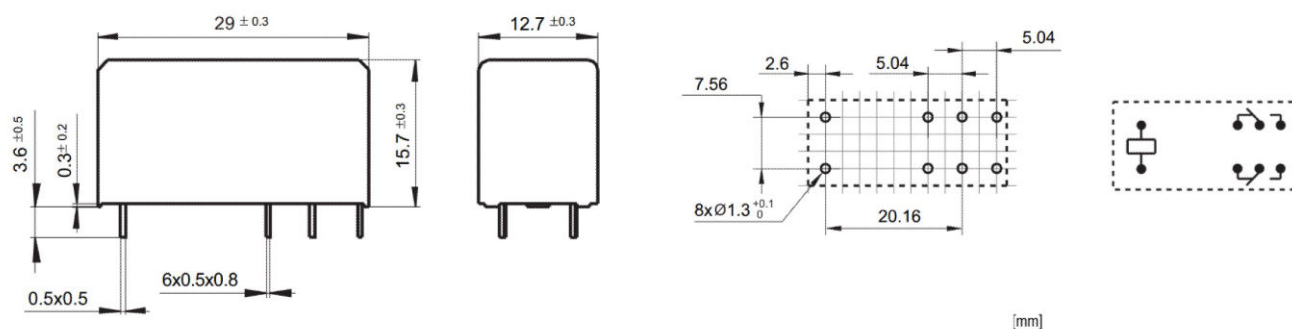

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Releu PCB, 2CC, 8A, 24Vcc, 5mm, rezistent soluții decapare	RPS42024
S-Relay seria RPS	
Accesorii opționale	
Soclu cu șurub, în execuție logică, pini 5mm, pt. șină DIN pentru rele XT, RT2x, RT3x, RT4x	YRTS0626
Soclu cu șurub, în execuție conv., pini 5mm, pt. șină DIN	RT78725