


Sammelschienenendapter 200 A (32 214)

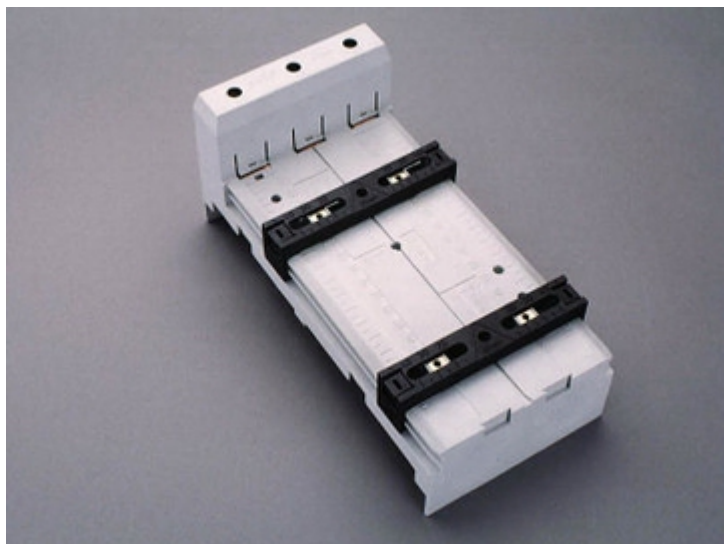

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 32 214

EQUES® 60Classic

Sammelschienenendapter 200 A

Anschlussklemmen 70 mm² (oben)

108 x 222

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 36

VE 1

EAN 4021267322144

Katalogseite 2015 : 2/17

eCl@ss 6.1 27370304
eCl@ss 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

Approbationen

CSA, UL, Germanischer Lloyd



Typnummer: 60200

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 200 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsstrom (UL): 200 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600 V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 10,6 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 16,6 W.)

Bemessungsisolationsspannung U_i (AC):	800
	V
Bemessungsstossspannung U_{imp} :	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	800
	V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	800
	V

Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 46,9 kA

Mechanische Werte

B x H x T:	108 x 222 x 39
Gewicht:	84,2 kg/100
Poligkeit:	3-polig
für	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Sammelschienen:	


Werkstoffeigenschaften

Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C,
 selbstverlöschend nach UL 94,
 Kriechstromfestigkeit CTI 600,
 halogenfrei

Hinweise

Verschiebbare Befestigungsschienen mit Gleitmutter M4 zur sicheren Montage der Schaltgeräte.

Zubehör



32 937

Gleitmutter M5

für 32 168, 32 214, 32 215, 32 216