


Sammelschienenadapter 25 A (32 430)

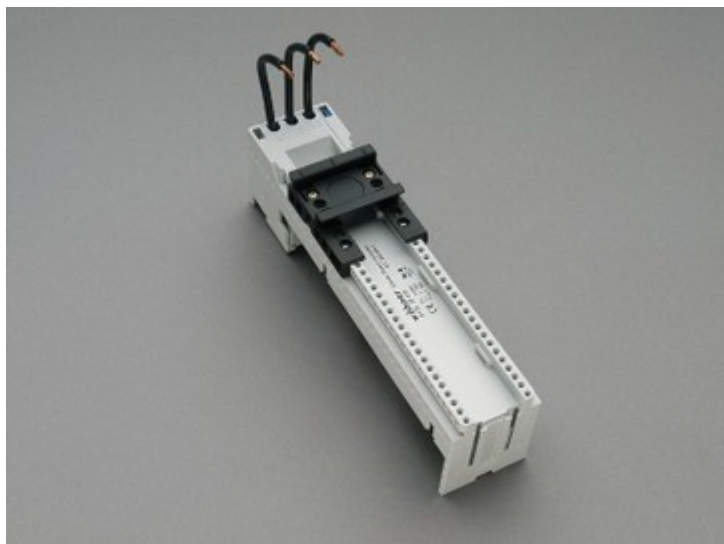

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 32 430

EQUES® 60Classic

Sammelschienenadapter 25 A

1 verschiebbare Tragschiene

45 x 200, mit Leitungen AWG 12 (4 mm²)

für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System

60Classic

Produktgruppe 05

Untergruppe 21

VE 4

EAN 4021267324308

Produktvorteile

Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Rastmechanismus beim Aufschieben auf die Sammelschiene.

eCl@ss 6.1 27370304

eCl@ss 7.1 27370304

ETIM 4.0 EC001531

ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

Approbationen

CSA, UL, Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EEC6025-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (IEC): 25 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690
V

Bemessungsstrom (UL): 25 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 600
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 1,2 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 1,9 W.)

Bemessungsisolationsspannung U_i (AC): 800
V
Bemessungsstossspannung U_{imp} : 6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC: 800
V
max. zulässige Spannung (IEC) DC: 800
V

Kurzschlussfestigkeit: der Motorschutzschalter übernimmt den Kurzschlussschutz des Adapters
SCCR: 65kA @ Comb. Mtr. Cntlr. NKJH 16A, 480Vac
65kA @ Comb. Mtr. Cntlr. NKJH 25A, 480Vac
30kA @ Comb. Mtr. Cntlr. NKJH 12,5A, 600Vac
50kA @ Comb. Mtr. Cntlr. NKJH 32A, 480Vac

Mechanische Werte

B x H x T: 45 x 200 x 63
Gewicht: 32,5 kg/100
Poligkeit: 3-polig
für 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Sammelschienen:

Werkstoffeigenschaften


Gehäuse: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei
Tragschiene: temperaturbeständig bis 125°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 550,
halogenfrei
Schrauben: Schraube +/- (PZ1), verzinkt, chromitiert

Leiterisolierung: temperaturbeständig bis 105 °C

Hinweise


Zum kompakten Aufbau kompletter Motorschaltungen mit marktüblichen Schaltgeräten und sicherer mechanischer und elektrischer Verbindung mit dem Sammelschienensystem.

Zubehör




32 511

Steckverbinder 8-polig, mit Halterung, 250 V




32 947

Tragschiene 45 mm
für Sammelschienenadapter



32 969

Tragschienenbegrenzung



32 963

Seitenmodul für Sammelschienenadapter
beidseitig ansteckbar
9 x 200