


Schienträger, 4-polig, mittig (35 009)

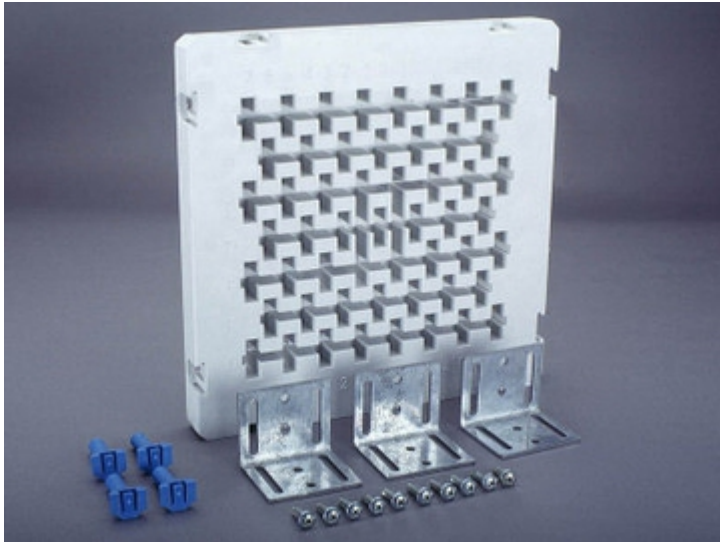

Beschreibung

Artikel

Art.-Nr.: 35 009

Schienträger, 4-polig, mittig
für Zentraleinspeisung mit Doppel-T-Schiene

System

Zentraleinspeisung

Produktgruppe 11

Untergruppe 15

VE 1

EAN 4021267350093

Katalogseite 2015 : 5/2

eCl@ss 6.1 27400607

eCl@ss 7.1 27400607

ETIM 4.0 EC001166

ETIM 5.0 EC001166

Zulassungen

Standards

IEC 61439-1:2011

Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: Z1140-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Produktdaten

Elektrische Werte

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690
V

Bemessungsspannung (UL) AC: 600
V

Leistungsabgabe:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 0 W.

(Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 0 W.)

auch für 4-polige Schienensysteme verwendbar

Mechanische Werte

B x H x T: 30 x 300 x 300

Gewicht: 458 kg/100

Poligkeit: 4-polig


Werkstoffeigenschaften

Basiskörper: temperaturbeständig bis 130°C,
selbstverlöschend nach UL 94,
Kriechstromfestigkeit CTI 600,
halogenfrei

Hinweise

Zum Lieferumfang gehören Befestigungswinkel, Befestigungsschrauben und Halterungen für Abdeckungen.

Zubehör



35 008

Schienträger, außen

für Zentraleinspeisung mit Doppel-T und Dreifach-T-Schiene



35 017

zusätzlicher Halter für Abdeckung

für Zentraleinspeisung