


METALL-LEUCHTEN

LEUCHTEN DESIGN U6 / LUMINAIRES DESIGN U6

Inkl. Piktogramm



U6



SCHRACK-INFO

Einbauleuchte nach ÖVE/ÖNORM E 8002 und VDE 0108 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für einseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22.

SCHRACK-INFO

Recessed luminaire acc. to ÖVE/ÖNORM E 8002 and VDE 0108 for the marking and lighting of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single sided labeling. Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 60598-2-22.

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Zinkor, Blende pulverbeschichtet
Standardfarbe:	weiß
Farboption:	RAL-Farben
Piktogramme:	Folie Siebdruck RAL 6032 (Standardpiktogramme inkl.)
Erkennungsweite:	22 Meter
Leuchtmittel:	6 HP-LED (3W)
Nennspannung EB:	230V AC 50Hz ±20%
Nennspannung ZB/GB:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Montagearten:	Wand- oder Deckeneinbau
Zul. Umgebungstemp.:	-5°C bis +40°C
Leergewicht:	1,3 kg


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Case material:	Zinc steel, cover powder coated
Standard color:	white or silver
Color option:	RAL-colors
Pictograph:	Foil silk-screen printed RAL 6032 (Standard pictographs included)
Viewing distance:	22 metres
Illuminant:	6 HP-LED (3W)
Voltage CP:	230V AC 50Hz ±20%
Voltage SC:	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Protection category:	IP40
Insulation class:	I
Mounting:	wall or ceiling recessed
Permissible temp.:	-5°C up to +40°C
Weight empty:	1,3 kg

ABMESSUNGEN (mm) / DIMENSIONS (mm)

U6

Lochausschnitt U6 / hole cutout U6

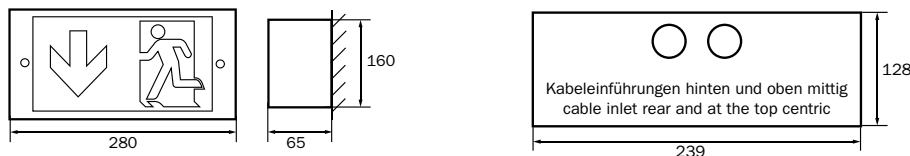

BESCHREIBUNG	LAMPE	LUMEN	BATTERIE (V/Ah)	VERFÜGBAR	STORE	BESTELL-NR.
DESCRIPTION	ILLUMINANT	LUMEN	BATTERY (V/Ah)	AVAILABLE	STORE	ORDER NO.

LEUCHTEN FÜR GRUPPEN-/ZENTRALBATTERIEANLAGEN MIT ÜBERWACHUNG - MISCHBETRIEB / MONITORING CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEM MIXED-MODE



Design U6 LED 230V AC/DC Einbau / recessed	LED (3W)	300	-			NLU6E009ML
--	----------	-----	---	--	--	------------

EINZELBATTERIE-LEUCHTEN MIT AUTOTEST / SELF-CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES WITH SELF CONTROL



Design U6 LED/3h 230V AC Einbau / recessed	LED (3W)	1h: 300				
		3h: 150	4,8/2,0			NLU6E003SC