

Date tehnice pentru produs: NLZAAT08WL

Corp de iluminat de siguranță ZA WL LED 8h 230V AC

Zinc turnat sub presiune, antracit, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, montare pe perete, comutabilă radio, tip WirelessControl Professional




Fișe tehnice

Lungime (mm)	315,00
Înălțime (mm)	140,00
Adâncime netă (mm)	65,00
Masă netă (kg.)	2,20
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	WirelessControl Low Temperature
Versiune	lampă de metal
Tip	ZA
Culoare	RAL 7016 (antracit)
Temp autonomie (h)	8
Sursă de lumină	LED (2W)


Fișe tehnice - Continuare

Lumen	85
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Baterie (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
grad de protecție	IP65
Rezistență la impact	IK08
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Fabricant	Schrack

Abmessungen (mm)

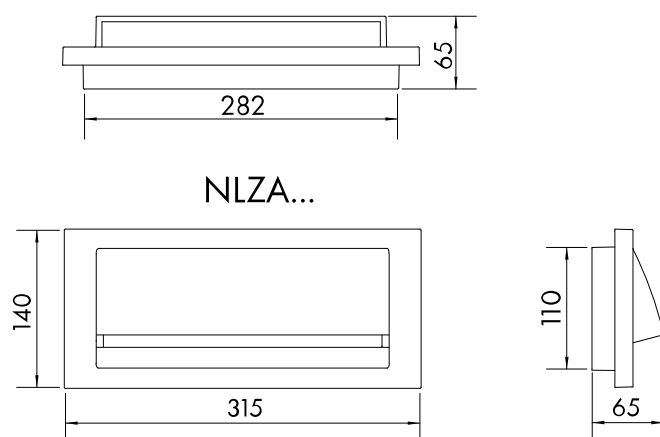

Bohrabstände (mm)

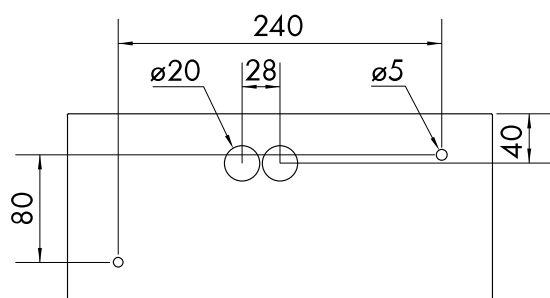

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 8h Autonomiezeit

					
2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp de iluminat de siguranță ZA WL LED 8h 230V AC Zinc turnat sub presiune, antracit, IP65, -25° până la 40°C, 4 x HP LED 0,5W, cu baterie LiFePO4 potrivită pentru temperaturi scăzute, montare pe perete, comutabilă radio, tip WirelessControl Professional	NLZAAT08WL
Accesorii opționale	
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah temperatură joasă pentru corpuri LED LiFePO4 - Baterie litiu-fier-fosfat adecvată pentru temperaturi scăzute, UN3480 - BATERIE LITIU-ION, Temperaturile ambientale admise ale corpurilor de iluminat sunt specificate pentru corpurile de iluminat cu temperatură joasă	NLAKKU323T