

Date tehnice pentru produs: WSAIE7050P

Cadru modular 5 rânduri x 22 mod., pe balamale, cu șine DIN

Compatibil cu WSA7050210 și WSA7050260



SCHRACK-Info

- For installation of modular devices on DIN-rails
- The distance between the DIN-rails (centre-centre) is:
 - 120mm at WSAIE6040P, WSAIE7050P, WSAIE8060P, WSAIE1080P and WSAIE1280P
 - 130mm at WSAIE5040P, WSAIE1060P and WSAIE1260P
 - 140mm at WSAIE4030P and WSAIE4040P
- The usable depth between the front cover of the WSAIE modular chassis and the WSA enclosure door is 32.5mm
- Material thickness: 1.2mm
- Degree of protection: IP3XD according to IEC 60529
- Color: RAL 7035 (Light grey)
- Supply includes:
 - 1 Piece of front door with 45mm cutouts
 - 2 Pieces of vertical profiles
 - 2 Pieces of closures (top/bottom)
 - DIN-rails
 - Mounting material


Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	500,00
Înălțime (mm)	700,00

Fișe tehnice - Continuare

Adâncime netă (mm)	61,00
Masă netă (kg.)	7,00
Culoare	Gri deschis

Desen dimensional: Cadru modular 5 rânduri x 22 mod., pe balamale, cu șine DIN

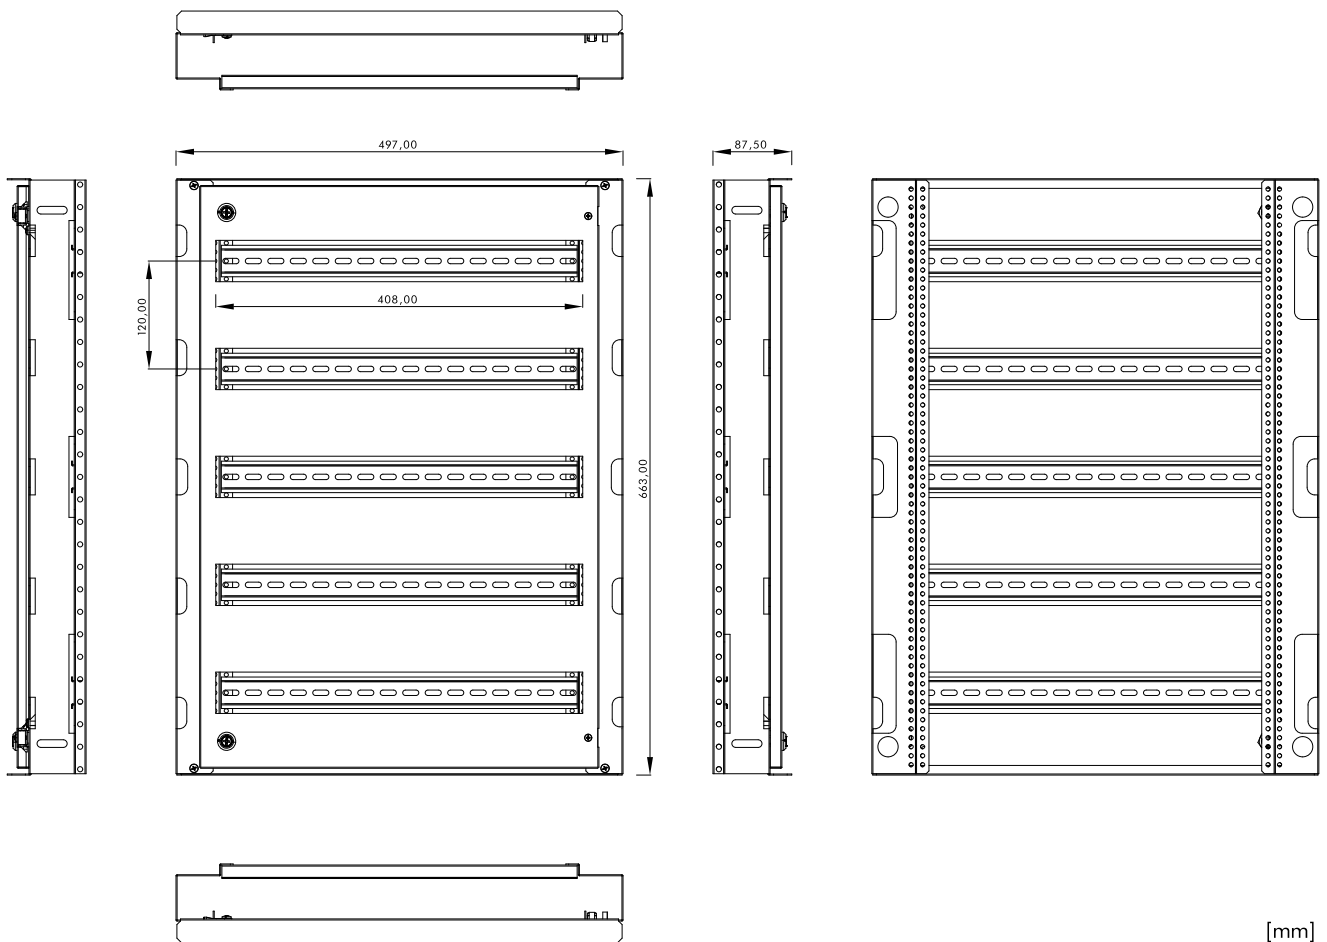

Descriere	Cod comandă
Cadru modular 5 rânduri x 22 mod., pe balamale, cu șine DIN Compatibil cu WSA7050210 și WSA7050260	WSAIE7050P